

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องรับรอง

ประกอบด้วยครุภัณฑ์ดังนี้


1. (F1) โซฟารับรอง 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 190 x 95 x 100 ซม. จำนวน 7 ตัว
- (F2) โซฟารับรอง 1 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 95 x 100 ซม. จำนวน 20 ตัว



มีคุณลักษณะดังนี้

- (1) โครงสร้าง ทำจากไม้สักแท้ บุนด้วยฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนัง PU
- (2) เฉดสีระบายภายหลัง
- (3) รูปแบบคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปภาพด้านบน

2. (F3) โต๊ะกลางขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 45 ซม. จำนวน 7 ตัว



มีคุณลักษณะดังนี้


- (1) โครงสร้าง ทำจากไม้สักแท้ ทำสี
- (2) เฉดสีระบายภายหลัง
- (3) รูปแบบคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปภาพด้านบน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ


.....
(นายเกรียงศักดิ์ กาวีโล)


.....
(นายอุทัย ใจสักเสริฐ)



.....
(นายเกษตร ทาอินตะ)


.....
(นายมารุต เปี่ยมเกต)


.....
(นายวีระพงษ์ ยะไวยัย)



.....
(นายคณิง กากันทะ)


.....
(นางศิริเพ็ญ ฝ่อนจตุรัส)


.....
(ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องรับรอง

3. (F4) โต๊ะข้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 60 x 45 ซม. จำนวน 8 ตัว



มีคุณลักษณะดังนี้

- (1) โครงสร้างทำจากไม้สักแท้ ทำสี
- (2) เจดสีระบายด้านหลัง
- (3) รูปแบบคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปภาพด้านบน

4. (F6) ม้านั่งยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 45 x 45 ซม. จำนวน 16 ชุด



มีคุณลักษณะดังนี้

- 3.1 โครงสร้าง ทำจากไม้สักแท้ ทำสี บุด้วยพองน้ำหุ้มทับด้วยหนัง PU
- 3.2 เจดสีระบายด้านหลัง
- 3.3 รูปแบบคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปภาพด้านบน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ


.....
(นายเกรียงศักดิ์ กาวีโล)


.....
(นายอุทัย ใจสักเสรีญ)


.....
(นายเกษตร ทาอินต๊ะ)


.....
(นายมารุต เปี่ยมเกต)


.....
(นายวีระพงษ์ ยะไวทย์)



.....
(นายคณิง กาบกันทะ)


.....
(นางศิริเพ็ญ ฝ่อนจัตรัส)


.....
(ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องรับรอง

5. (F7) ม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 250 x 260 ซม. จำนวน 6 ชุด พร้อมติดตั้ง



มีคุณลักษณะดังนี้

- 5.1 ใบบาน ทำจากโพลีเอสเตอร์ ขนาดใบกว้าง 8 ซม. กรองแสง 100% เคลือบสารกันไฟ
- 5.2 รางม่าน ทำจากอลูมิเนียมลูกฟูก เคลือบสี Epoxy มีความทนทานไม่เป็นสนิม กว้างไม่น้อยกว่า 4.4 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. หัวรอกรวมเชือกดิ่งปรับและเก็บใบ หนา 1.5 ซม.
- 5.3 ระบบการปรับใบ ปรับได้ 180 องศา โดยดิ่งโซ่พลาสติก และเมื่อปรับใบปิดสนิทแล้วจะต้องมีช่วงดิ่งพริอยู่ เพื่อให้ใบปรับตั้งองศาใหม่เท่ากัน
- 5.4 ระบบเปิด-ปิดม่าน ใช้ระบบเชือกดิ่ง ทำจากด้วย Polyester
- 5.5 ตัวรันเนอร์ เกี่ยวใบแต่ละใบต่อเชื่อมโยงกันด้วยลื่นสปริง
- 5.6 ตัวแขวนใบ เย็บติดใบโพลีเอสเตอร์
- 5.7 ตัวลือครางม่าน ยึดติดขาจับกับผนังเป็นเหล็กสปริง (ไม่เจาะรางม่าน)
- 5.8 เชดสีระบุภายหลัง
- 5.9 รูปแบบคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปภาพด้านบน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ



 (นายเกรียงศักดิ์ กาวีโล)



 (นายอุทัย ใจสักเสริฐ)



 (นายเกษตร ทาอินดีะ)


 (นายมารุต เปี่ยมเกต)


 (นายวีระพงษ์ ยะไวทย์)


 (นายคณิง กาบกันทะ)


 (นางศิริเพ็ญ ฝ่อนจัตรัส)


 (ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องประชุม 15 ที่นั่ง

ประกอบด้วยครุภัณฑ์ ดังนี้

1.(F1) โต๊ะประชุมแบบโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 70 x 75 ซม. จำนวน 24 ตัว



มีคุณลักษณะดังนี้

1.1 แผ่นท็อปโต๊ะ ทำจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

1.2. โครงขา ทำจากเหล็กปั๊มขึ้นรูปความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 65 มม. สูงไม่น้อยกว่า 30 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 450 มม. โดยแนวกลางของขาปั๊มขึ้นรูป สูงไม่ น้อยกว่า 2 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 190 มม. กว้างไม่น้อยกว่า 38 มม. โดยเชื่อมยึดติดกับขาต้านหน้า แนวตั้งทำจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป กว้างไม่น้อยกว่า 70 มม. สูงไม่น้อยกว่า 635 มม. ขาด้านหลังแนวตั้งทำจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป กว้างไม่น้อยกว่า 70 มม. สูงไม่น้อยกว่า 670 มม. ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1 มม. เชื่อมยึดติดกันเป็นขาโต๊ะโดยมีเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 16 มม. x 16 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. เชื่อมยึดประสานด้านล่างโดยเจาะตัวบเกลียวไว้สำหรับ ใส่ปุ่มปรับระดับ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ขนาดความยาวรวมของขา คือ ขนาด 550 มม. สำหรับโต๊ะหน้าลิ้ง 60 ซม. ฝาครอบขา ทำจากเหล็ก แผ่นปั๊มขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ฟันสีฝุ่น Epoxy

1.3. บังตา ทำจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

1.4. คานเหล็กรับหน้าโต๊ะ ทำจากเหล็กปั๊มขึ้นรูปความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 65 มม. สูงไม่น้อยกว่า 25 มม.

1.5. เชนสัระบุภายหลัง

1.6 รูปแบบคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปภาพด้านบน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ


(นายเกรียงศักดิ์ กาวีโล)



(นายอุทัย ใจสักเสริญ)



(นายเกษร ทาอินตะ)


(นายมารุต เปี่ยมเกต)


(นายวิระพงษ์ ยะไทย์)


(นายคณิง กาบกันทะ)


(นางศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส)


(ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องประชุม 15 ที่นั่ง

2. (F2) โต๊ะประชุมโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 75 x 75 ซม จำนวน 3 ตัว



มีคุณลักษณะดังนี้

2.1. แผ่นท็อปโต๊ะ ทำจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

2.2 ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. โดยด้านใต้โต๊ะเสริมคานด้วยเหล็กแป๊บเหล็ย ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ผ่านกระบวนการพ่นสีฝุ่น Epoxy ที่เข้าสีปุมปรับระดับ

2.3 เจดสีระบุภายหลัง

2.4 รูปแบบคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปภาพด้านบน


3.(F3) เก้าอี้ประธาน ขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 68 x 106 ซม. จำนวน 3 ตัว



มีคุณลักษณะดังนี้

3.1 โครงเหล็กที่นั่ง-หลังพิง ทำจากเหล็กแป๊บรูปไข่ 15 x 30 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ยึดติดกันเป็นโครง เก้าอี้ ตัวเก้าอี้บุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ


.....
(นายเกรียงศักดิ์ กาวีโล)


.....
(นายอุทัย ใจสักเสริณ)


.....
(นายเกษตร ทาอินตะ)


.....
(นายมารุต เปี่ยมเกตุ)


.....
(นายวีระพงษ์ ยะไวทย์)


.....
(นายคณิง กาบกันทะ)


.....
(นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตรัส)


.....
(ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องประชุม 15 ที่นั่ง

3.2 ก้อนโยก ทำจากเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปประกอบกับอะไหล่ก้อนโยก ด้านข้างมีก้านปรับระดับสำหรับใช้ปรับความสูง-ต่ำของเก้าอี้

3.3 ท้าวแขน ทำจากเหล็กแป้นรูปไข่ ขนาด 15 x 32 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเป็นตัวท้าวแขน ด้านบนท้าวแขนมีพลาสติกฉีดยึดขึ้นรูปเป็นหน้าแขนด้านบน สำหรับวางแขนได้สบาย

3.4. แกนเก้าอี้ เป็นระบบไฮดรอลิก สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้โดยการใช้ก้านปรับ


3.5. ขาเก้าอี้เก้าอี้ 5 แฉก ทำจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป โดยด้านบนมีขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า 18 มม. ด้านล่างมีขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม. ความยาวของแต่ละด้านไม่น้อยกว่า 310 มม. ด้านหน้าปลายขา มีขนาด 40 มม. ปั๊มเว้าเพื่อเชื่อมบูชกลขนาดไม่น้อยกว่า 10 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. เพื่อสำหรับสวมล้อเก้าอี้ โดยขาภายในมีความสูงไม่น้อยกว่า 70 มม. เชื่อมยึดติดกับเหล็กท่อกลมรีดเรียบ ความกว้างไม่น้อยกว่า 50 มม. ด้านล่างไม่น้อยกว่า 48 มม. มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ตัวขาเก้าอี้ครอบด้านบนด้วยพลาสติกฉีดยึดขึ้นรูปขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 310 มม. โดยมีเส้นนูนด้านหน้าขาแต่ละขาไม่น้อยกว่า 5 เส้น เพื่อเป็นตัวรองรับแรงกระแทกของขาเก้าอี้ ส่วนด้านที่สวมขาช่วงกลาง ฉีดเว้าโค้งเพื่อไขว่สนขาเหล็ก ทำสีดำ เก้าอี้สามารถปรับสูงต่ำด้วยระบบไฮดรอลิก ตัวขาเก้าอี้เป็นเหล็กพ่นสี ผุ่น Epoxy

3.6. ลูกล้อ ทำจากพลาสติก

3.7 ฉลึงก์ระบายหลัง

3.8 รูปแบบคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปภาพด้านบน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ


.....
(นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล)



.....
(นายอุทัย ใจสักเสริฐ)



.....
(นายเอกเชตร ทาอินตะ)


.....
(นายมารุต เปี่ยมเกต)


.....
(นายวีระพงษ์ ยะไวทย์)


.....
(นายคณิง กาบกันทะ)


.....
(นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส)


.....
(ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องประชุม 15 ที่นั่ง

4. (F4) เก้าอี้ประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 62 x 89 ซม. จำนวน 48 ตัว



มีคุณลักษณะดังนี้

- 4.1 โครงเหล็กที่นั่ง-หลังพิง ทำจากเหล็กแป้นรูปไข่ขนาดไม่น้อยกว่า 15 x 30 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ยึดติดกันเป็นโครงเก้าอี้ ตัวเก้าอี้บุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม
- 4.2 ก้านโยก ทำจากเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปประกอบกับอะไหล่ก้านโยก ด้านข้างมีก้านปรับระดับสำหรับใช้ปรับความสูง-ต่ำของเก้าอี้
- 4.3 ท้าวแขน ทำจากเหล็กแป้นรูปไข่ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 x 32 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเป็นตัวท้าวแขนด้านบนท้าวแขนมีพลาสติกฉีดยึดขึ้นรูปเป็นหน้าแขนด้านบน สำหรับวางแขนได้สบาย
- 4.4 แกนเก้าอี้ เป็นระบบไฮดรอลิก สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้โดยการใช้ก้านปรับ
- 4.5 ขาเก้าอี้ 5 แฉก ทำจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป โดยด้านบนมีขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า 18 มม. ความยาวของแต่ละด้านไม่น้อยกว่า 310 มม. ด้านหน้าปลายขาสูงไม่น้อยกว่า 30 มม. ปุ่มเท้าเพื่อเชื่อมบูชกลขนาดไม่น้อยกว่า 10 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. เพื่อสำหรับสวมล้อเก้าอี้ โดยขาภายในมีความสูงไม่น้อยกว่า 70 มม. เชื่อมยึดติดกับเหล็กท่อกลมรีดเรียบ ความกว้างไม่น้อยกว่า 50 มม. ด้านล่างไม่น้อยกว่า 48 มม. มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ตัวขาเก้าอี้ครอบด้านบนด้วยพลาสติกฉีดยึดขึ้นรูปขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 310 มม. โดยมีเส้นนูนด้านหน้าขาแต่ละขาไม่น้อยกว่า 5 เส้น เพื่อเป็นตัวรองรับแรงกระแทกของขาเก้าอี้ ส่วนด้านที่สวมขาช่วงกลางฉีดยึดไว้โค้งเพื่อไขว่สนขาเหล็ก ทำสีดำ เก้าอี้สามารถปรับสูงต่ำด้วยระบบโซ้คแก๊ส ตัวขาเก้าอี้เป็นเหล็กพ่นสี ผุ่น Epoxy ลูกล้อ ทำจากพลาสติก
- 4.6. ลูกล้อ ทำจากพลาสติก
- 4.7 เหนือศีรษะภายหลัง
- 4.8 รูปแบบตามรูปภาพด้านบน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ


.....
(นายเกรียงศักดิ์ การ์วิโล)


.....
(นายอุทัย ใจสักเสริฐ)


.....
(นายเกษตร ทาอินตะ)


.....
(นายมารุต เปี่ยมเกต)


.....
(นายวีระพงษ์ ยะไวทย์)



.....
(นายคณิง กาบกันทะ)


.....
(นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส)


.....
(ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องประชุม 15 ที่นั่ง


5. (F5) ม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 252 x 260 ซม. จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง



มีคุณลักษณะดังนี้


- 5.1 ใบบาน ทำจากโพลีเอสเตอร์ ขนาดใบบานกว้างไม่น้อยกว่า 8 ซม. กรองแสง 100% เคลือบสารกันไฟ
- 5.2 รางม่าน ทำจากอลูมิเนียมลูกฟูก เคลือบสี Epoxy มีความทนทานไม่เป็นสนิม กว้างไม่น้อยกว่า 4.4 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. หัวรอกรวมเชือกดิ่งปรับและเก็บใบ หนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.
- 5.3 ระบบการปรับใบ ปรับได้ 180 องศา โดยดิ่งโซ่พลาสติก และเมื่อปรับใบปิดสนิทแล้วจะต้องมีช่วงดิ่งฟรีอยู่ เพื่อให้ใบปรับตั้งองศาใหม่เท่ากัน
- 5.4 ระบบเปิด-ปิดม่าน ใช้ระบบเชือกดิ่ง ทำจากด้วย Polyester
- 5.5 ตัวรีนเนอร์ เกี่ยวใบแต่ละใบต่อเชื่อมโยงกันด้วยลึนสปริง
- 5.6 ตัวแขวนใบ เย็บติดใบโพลีเอสเตอร์
- 5.7 ตัวล้อครางม่าน ยึดติดขาจับกับผนังเป็นเหล็กสปริง (ไม่เจาะรางม่าน)
- 5.8 เฉดสีระบุภายหลัง
- 5.9 รูปแบบคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปภาพด้านบน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ


 (นายเกรียงศักดิ์ กาวีโล)


 (นายอุทัย ใจสักเสริฐ)



 (นายเกษตร ทาอินตะ)


 (นายมารุต เปี่ยมเกตุ)


 (นายวีระพงษ์ ยะไวทย์)


 (นายคณิง กาบกันทะ)


 (นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตรัส)


 (ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องประชุม 60 ที่นั่ง

ประกอบด้วยครุภัณฑ์ดังนี้

1. (F1) โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า $1.80 \times 14.00 \times 0.75$ ม จำนวน 17 ตัว



- 1.1 แผ่นที่อปโต๊ะ ทำจาก ไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. เสริมโครงเป็นช่วง ๆ ห่างกันไม่น้อยกว่า 10 ซม. ปิดทับด้านบนด้วยไม้ MDF Board หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ปิดผิว HPL หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ส่วนด้านล่างปิดทับด้วยไม้อัดสักทำสีพื้นดำ หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. รวมหนา 50 มม.
- 1.2 แผ่นขาโต๊ะและบังตาโต๊ะ ทำจากไม้อัด หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. เสริมโครงเป็นช่วง ๆ ห่างกันไม่น้อยกว่า 10 ซม. ปิดทับด้านบนด้วยไม้ MDF Board หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ปิดผิว HPL หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ส่วนด้านล่างปิดทับด้วยไม้อัดสักทำสีพื้นดำ หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. รวมหนา 50 มม.
- 1.3 ตัวโต๊ะมีกล่องใส่ลิฟท์ ยกจอด้านใต้โต๊ะ จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
- 1.4 เฉดสีระบุภายหลัง
- 1.5 รูปแบบคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปภาพด้านบน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ



.....
(นายเกรียงศักดิ์ กาวีโล)


.....
(นายอุทัย ใจสักเสรีญ)



.....
(นายเกษตร ทาอินตะ)


.....
(นายมารุต เปี่ยมเกตุ)


.....
(นายวิระพงษ์ ยะไวทย์)


.....
(นายคณิง กาบกันทะ)


.....
(นางศิริเพ็ญ ฝ่อนจตุรัส)


.....
(ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องประชุม 60 ที่นั่ง

2. (F2) โต๊ะประชุมตรง ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 210 x 75 cm จำนวน 10 ตัว



2.1 แผ่นท็อปโต๊ะ ผลิตจาก ไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. เสริมโครงเป็นช่วง ๆ ห่างกันไม่น้อยกว่า 10 ซม. ปิดทับด้านบนด้วยไม้ MDF Board หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ปิดผิว HPL หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ส่วนด้านล่างปิดทับด้วย ไม้อัดสักทำสีพื้นดำ หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. รวมหนา 50 มม.

2.2 แผ่นข้างโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิว Melamine Short Cycle สีดำ ปิดขอบ PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ด้านล่างใส่ปุ่มปรับระดับ สำหรับปรับขา

2.3 แผ่นบังตาโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิว Melamine Short Cycle สีดำ ปิดขอบ PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

2.4 เฉดสีระบุภายหลัง

2.5 รูปแบบคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปภาพด้านบน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ


.....
(นายเกรียงศักดิ์ กาวีโล)


.....
(นายอุทัย ใจสักเสริฐ)


.....
(นายเอกเชตร ทาอินตะ)


.....
(นายมารุต เปี่ยมเกตุ)


.....
(นายวีระพงษ์ ยะไวทย์)


.....
(นายคณิง กาบกันทะ)


.....
(นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส)


.....
(ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องประชุม 60 ที่นั่ง

3. (F3) เก้าอี้ประธานที่ประชุม ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า 76 x 72 x 117 ซม. จำนวน 1 ตัว



มีคุณลักษณะดังนี้

- 3.1 ที่นั่ง ผลิตจากไม้วีเนียร์บุด้วยฟองน้ำโพลียูรีเทน หุ้มภายนอกด้วยหนังแท้สีดำ
- 3.2 พนักพิง ผลิตจากไม้วีเนียร์บุด้วยฟองน้ำโพลียูรีเทน หุ้มภายนอกด้วยหนังแท้สีดำ
- 3.3 ท้าวแขน โพลียูรีเทน
- 3.4 ระบบเก้าอี้ ระบบโยกเอนแบบชิงโครโนซ์ สามารถล็อกพนักพิงไม่ให้เอนได้ ปรับความหนืดพนักพิงตาม

น้ำหนักคนนั่ง

- 3.5 ขา อลูมิเนียมอัลลอย
- 3.6 ลูกล้อ Nylon
- 3.7 รูปแบบคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปภาพด้านบน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ


.....
(นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล)



.....
(นายอุทัย ใจสักเสริญ)



.....
(นายเกษตร ทาอินตะ)


.....
(นายมารุต เปี่ยมเกตุ)


.....
(นายระพงษ์ ยะไทย์)


.....
(นายคณิง กาบกันทะ)


.....
(นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตรัส)


.....
(ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องประชุม 60 ที่นั่ง

2. (F2) เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 64 x 68 x 123 ซม. จำนวน 60 ตัว



มีคุณลักษณะดังนี้

- 4.1. ที่นั่ง ผลิตจากไม้อัดเพรสขึ้นรูป ฉีดทับด้วยโพลียูรีเทนโฟม ความหนาแน่น 30-45 หุ้มภายนอกด้วยหนัง PU
- 4.2. พนักพิง ผลิตจากไม้อัดเพรสขึ้นรูป ฉีดทับด้วยโพลียูรีเทนโฟม หุ้มภายนอกด้วยหนัง PU
- 4.3. ท้าวแขน โครงสร้างผลิตจาก Nylon ฉีดขึ้นรูป ฉีดทับด้วยโพลียูรีเทนโฟม หุ้มภายนอกด้วยหนัง PU ปิดทับด้วยไม้ AHS ปิดผิววีเนียร์
- 4.4. ระบบโยก เป็นระบบ Big Synchronized คือพนักพิง และเบาะรองนั่งโยกอิสระต่อกัน พร้อมติดตั้งระบบ Back Lock
- 4.5. ระบบปรับความสูง เป็นแบบ Gas-Lift 85 มม. โครม
- 4.6. ขาแบบ 5 แฉก ผลิตจากอลูมิเนียม Die-Casting
- 4.7. ลูกล้อ ผลิตจาก PU ประกอบเข้ากับขาแบบเดือยเสียบ
- 4.8. เฉดสีระบุภายหลัง
- 4.9. รูปแบบคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปภาพด้านบน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

.....
(นายเกรียงศักดิ์ กาวีโล)

.....
(นายอุทัย ใจสักเสริญ)

.....
(นายเกษตร ทาอินตะ)

.....
(นายมารุต เปี่ยมเกตุ)

.....
(นายวิระพงษ์ ยะไวยุทธ์)


.....
(นายคณิง กาบกันทะ)

.....
(นางศิริเพ็ญ ฝ่อนจตุรัส)

.....
(ผศ.ดร.ชาติรี มณีโกศล)

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องประชุม 60 ที่นั่ง


3. (F3) ม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 250 x 260 ซม. จำนวน 4 ชุด พร้อมติดตั้ง



มีคุณลักษณะดังนี้

- 3.1 ใบม่าน ทำจากโพลีเอสเตอร์ ขนาดใบกว้าง 8 ซม. กรองแสง 100% เคลือบสารกันไฟ
- 3.2 รางม่าน ทำจากอลูมิเนียมลูกฟูก เคลือบสี Epoxy สีขาว มีความหนาแน่นไม่เป็นสนิม กว้างไม่น้อยกว่า 4.4 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. หัวรอกรวมเชือกดึงปรับและเก็บใบ หนา 1.5 ซม.
- 3.3 ระบบการปรับใบ ปรับได้ 180 องศา โดยดึงโซ่พลาสติก และเมื่อปรับใบปิดสนิทแล้วจะต้องมีช่วงดึงฟรีอยู่ เพื่อให้ใบปรับตั้งองศาใหม่เท่ากัน
- 3.4 ระบบเปิด-ปิดม่าน ใช้ระบบเชือกดึง ทำจากด้าย Polyester
- 3.5 ตัวรันเนอร์ เกี่ยวใบแต่ละใบต่อเชื่อมโยงกันด้วยลึ้นสปริง
- 3.6 ตัวแขวนใบ เย็บติดใบโพลีเอสเตอร์
- 3.7 ตัวลือครางม่าน ยึดติดขาจับกับผนังเป็นเหล็กสปริง (ไม่เจาะรางม่าน)
- 3.8 ฉดสีระบุภายหลัง
- 3.9 รูปแบบคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปภาพด้านบน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ


.....
(นายเกรียงศักดิ์ กาวีโล)



.....
(นายอุทัย ใจสักเสริฐ)


.....
(นายเกษตร ทาอินตะ)


.....
(นายมารุต เปี่ยมเกต)


.....
(นายวีระพงษ์ ยะไวทย์)

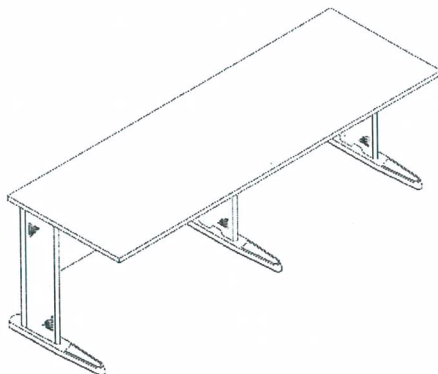

.....
(นายคณิง กาบกันทะ)


.....
(นางศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส)


.....
(ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องประชุม 60 ที่นั่ง

4. (F4) โต๊ะโถ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 240 x 80 x 75 ซม. จำนวน 2 ตัว



มีคุณลักษณะดังนี้

4.1 แผ่นท็อป ทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อย 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Short Cycle Laminate ทั้ง ด้าน ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.

4.2 โครงขารูปตัว L ประกอบขึ้นด้วยท่อเหล็กแป๊ปกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ชูบโครเมียม แผ่นปิดข้าง เป็นแผ่นเหล็ก พับขึ้นรูป แผ่นด้านนอกมีฉลุลเป็นรูปกลม แผ่นด้านด้านในปั๊มตัดเป็นช่องด้านบนและด้านล่าง พ่นสีฝุ่น Epoxy ทั้ง 2 ส่วน ประกบยึดติดกับ Upper และ Lower

4.3 Upper เป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.

4.4 Lower เป็นเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปจากด้านหลังมาเป็นปลายรีดด้านหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 54 x 7 x 3.0 ซม. และด้านบนของขาปั๊มเป็นสันนูนสูงไม่น้อยกว่า 2 มม. ด้านใต้มีแกนเหล็กเชื่อมติดจากด้านหน้าของขามาถึงด้านหลังขา พร้อมเจาะตาปเกลียว เพื่อเอาไว้ใส่ปูนปรับระดับของขาโต๊ะ ผ่านกระบวนการพ่นสีฝุ่น Epoxy

4.5 บังตา ทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อย 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Short Cycle Laminate ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ PVC หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.

4.6 เจดสีระบุภายหลัง

4.7 รูปแบบคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปภาพด้านบน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวีโล)

(นายอุทัย ใจสักเสริญ)

(นายเกษตร ทาอินตะ)

(นายมารุต เปี่ยมเกต)

(นายวระพงษ์ ยะไวทย์)

(นายคณิง กาบกันทะ)

(นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตรัส)

(ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องประชุม 60 ที่นั่ง


5. (F5) เก้าอี้ห้องควบคุม พนักเตี้ย ขนาดไม่น้อยกว่า 54 x 59 x 88 ซม. จำนวน 2 ตัว



มีคุณลักษณะดังนี้

- 6.1 โครงที่นั่ง-หลังพิง ทำจากเหล็กแป้นรูปไข่ ขนาด 15 x 30 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเป็นโครงที่นั่ง-ที่พิง และเหล็กแบนตัวโครงที่นั่ง-ที่พิง หุ้มทับด้วยหนัง PU
- 6.2 ท้าวแขน ทำจากเหล็กแป้นรูปรี ขนาด 15 x 32 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเป็นแขนเก้าอี้ ตัวแขนเก้าอี้หุ้มทับด้วยหนัง PU ตัวแขนเก้าอี้ยึดติดกับโครงเก้าอี้โดยการใช้นอตยึด
- 6.3 แกนเก้าอี้ เป็นระบบไฮดรอลิคสามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้
- 6.4 ขาเก้าอี้ ทำจากเหล็กหล่อขึ้นรูปเป็นขาเก้าอี้ 5 แฉก ที่ปลายขาใส่ล้อเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่
- 6.5 โครงเก้าอี้ ชุบโครเมียมเพื่อความเงางาม
- 6.6 ฉعدสีระบุภายหลัง
- 6.7 รูปแบบคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปภาพด้านบน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ


.....
(นายเกรียงศักดิ์ กาวีโล)



.....
(นายอุทัย ใจสักเสริฐ)



.....
(นายเกษตร ทาอินตะ)


.....
(นายมารุต เปี่ยมเกต)


.....
(นายวีระพงษ์ ยะไวทย์)


.....
(นายคณิง กาบกันทะ)


.....
(นางศิริเพ็ญ poonจตุรัส)


.....
(ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล)